ÖREBRO

Lyftväst till stålyft

Datum

Namn	Personnummer

Modell	Storlek

Armarnas placering:

Utanför ☐

Innanför (vid sele med innanför krävs Komfortbygel) ☐

Gör så här:

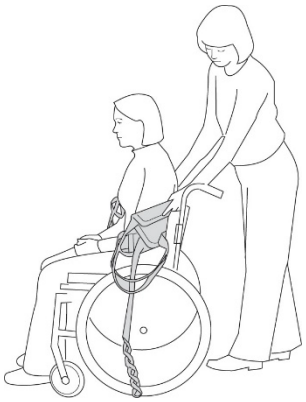

1. För ned lyftvästen bakom vårdtagaren. Midjebältets nederkant skall vara ner mot höftkammen.

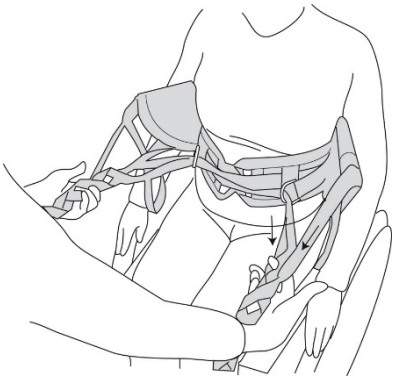

2. Korsa öglebanden och trä dem motstående sidas metallöglor. Alternativt spänn midjebandets plastspänne.

3. Fäst och spänn vadbandet. Armarna placeras utanför västen. Kroka på markerade lyftband och eventuella ögleband.



4. Vårdtagaren lutar sig bakåt under uppresningen. Lyft upp till utprovad höjd.

Övrigt

Förskrivare